comforma
SOLUCIONES

comforma
SOLUCIONES

COVID-19

$O_3$
OZONO

UV
DISINFECTION

# SISTEMAS DE DESINFECCIÓN
# DISINFECTION SISTEMS

## PARA USO EN:

- HOTELES
- COLECTIVIDADES
- OFICINAS
- HORECA

# DOSIFICADORES
## DISPENSERS

### SENSOR ÓPTICO

**508001**
**SENSI E**

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 600 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 20.000 ciclos
Duración sensor 300.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,45 kg

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 20.000 cycles
Sensor Life 300.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,45 kg

**508002**
**SENSI**

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 mal
Rango sensor 3 - 5 cm
Fabricado en ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 - 5 cm
Body Material ABS

***Todos nuestros dosificadores estan adaptados para su uso con jabón liquido, gel hidroalcohólico y gel higienízante.***
*All our dispensers are adapted for use with liquid soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel.*

### SENSOR ÓPTICO

**508003**
**SENSI ONE**

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Duración sensor 500.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,7 kg

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1100 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 70.000 cycles
Sensor Life 500.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,7 kg

**508004**
**SENSI PLUS**

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 2000 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Fabricado en ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 2000 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Body Material ABS

**508005**
**SENSINOX**

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1200 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Fabricado en ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1200 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Body Material ABS

# DOSIFICADORES
DISPENSERS

## ACCIONAMIENTO MANUAL

**502706-H**

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

**502704-H**

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

**502707-H**

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

**508020**
**DOSIFICADOR DE PALANCA**
ABS inyectado de alta calidad
Dosis 1,2ml - 1,5ml
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Output 1,2ml - 1,5ml
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt




***Todos nuestros dosificadores estan adaptados para su uso con jabón liquido, gel hidroalcohólico y gel higienízante.***

*All our dispensers are adapted for use with liquid soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel.*

comforma
SOLUCIONES

# ESTACIONES HIGIÉNICAS
# TOTEM ONE

Las estaciones higiénicas
son puntos perfectos
accesibles para para
todo el mundo para
la higiene de manos en espacios
públicos que permiten su uso rápido
y seguro para la prevención
de contagio por patógenos.

*Hygienic stations are perfect accessible points for everyone for hand hygiene in public spaces that allow their quick and safe use for the prevention of pathogen contagion.*

CIERRE ANTIVANDÁLICO

USO CON:
JABÓN LIQUIDO
GEL HIDROALCÓHOLICO
GEL DESINFECTANTE

ADAPTABLE PARA
DOSIFICADORES
MANUALES Y DE SENSOR ÓPTICO

ESTRUCTURA DE ACERO
DE 11KG MUY ESTABLE

**PARA USO EN:**

- HOTELES
- COLECTIVIDADES
- OFICINAS
- HORECA

comforma
SOLUCIONES

# HYGIENIC STATIONS

# TOTEM ONE

Los **TOTEM ONE** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

*The TOTEM ONE can be combined with the different dispensers in our range*

**508006**

**508007**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: White and Black*

*Gama de Colores-Diseños*
*A consultar.*

comforma
SOLUCIONES

# TOTEM ONE-S

# TOTEM ONE-S

Los **TOTEM ONE-S** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

*The TOTEM ONE-S can be combined with the different dispensers in our range*

**508008**

**508009**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: White and Black*

## *Black Line*

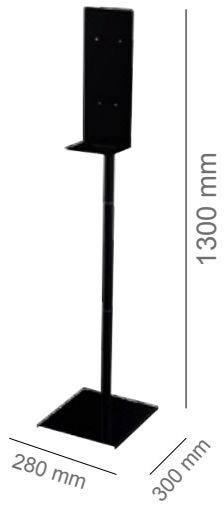


**508013**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: Black*

EN LA SERIE DE TOTEMS BLACK LINE LOS ORIFICIOS SON VÁLIDO PARA INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE DOSIFICADORES **508002, 508004, 508005**

comforma
SOLUCIONES

comforma
SOLUCIONES

# TOTEM WALL

Los **TOTEM WALL** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

*The TOTEM WALL can be combined with the different dispensers in our range*

**508011**

**508015**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: White and Black*

520 mm

200 mm

85 mm

*Gama de Colores-Diseños*
*A consultar.*

508004



508005



508002



508003



508001



502706-H



502707-H



502704-H

comforma
SOLUCIONES

# TOTEM WALL-S

# TOTEM WALL-S

Los **TOTEM WALL-S** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

*The TOTEM WALL-S can be combined with the different dispensers in our range*

**508010**

**508014**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: White and Black*

## *Black Line*

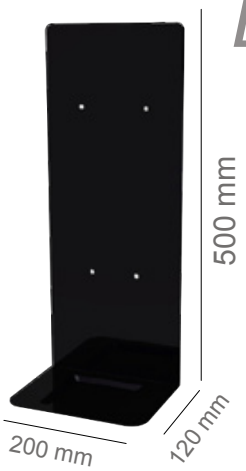


**508012**

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Negro

*Material: Steel*
*Coated: Epoxi paint*
*Finished: Black*

EN LA SERIE DE TOTEMS BLACK LINE LOS ORIFICIOS SON VÁLIDO PARA INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE DOSIFICADORES **508002, 508004, 508005**

# OZONO

## OZONE

comforma
SOLUCIONES

# OZONO
OZONE

## Desinfección por Ozono
## Ozone Disinfection

**508018**
**ECOZONE**

Voltaje: AC 220V 50/60Hz
Espacio aplicación 60 - 100 m²
Rendimiento: 5g/h
Potencia: 60W
Material: S/S304
Tamaño: 310 x 150 x 220 mm
Peso: 4,1 Kg
Vida útil: 3 - 5 años
Nivel de ruido: 50 db

*Rated Voltage AC 220V 50/60Hz*
*Apply Space: 60 - 100 m²*
*Ozone Output: 5g/h*
*Power: 60W*
*Material: S/S304*
*Size: 310 x 150 x 220 mm*
*Weight: 4,1 Kg*
*Life hours: 3 - 5 years*
*Noise level: 50 db*

**508019**
**ECOZONE PLUS**

Voltaje: AC 220V 50/60Hz
Espacio aplicación 80 - 150m²
Rendimiento: 10g/h
Potencia: 80W
Material: S/S304
Tamaño: 310 x 150 x 220 mm
Peso: 4,2 Kg
Vida útil: 3 - 5 años
Nivel de ruido: 50 db

*Rated Voltage AC 220V 50/60Hz*
*Apply Space: 80 - 150m²*
*Ozone Output: 10g/h*
*Power: 80W*
*Material: S/S304*
*Size: 310 x 150 x 220 mm*
*Weight: 4,2 Kg*
*Life hours: 3 - 5 years*
*Noise level: 50 db*

Estas máquinas utilizan tecnología de descarga instantánea que parte de la síntesis de ozono, descomposición de oxígeno de ozono es el agente de esterilización de desinfección eficiente de amplio espectro reconocido mundialmente, esterilización amplia y completa, sin residuos, sin contaminación, etc. Es ampliamente utilizado en la purificación del aire, en el tratamiento de agua, en el procesamiento de alimentos, en el tratamiento médico, en la medicina, en la acuicultura y en otros campos. Advertencia: una alta concentración de ozono puede causar daños al cuerpo humano. Por favor, tras encender el equipo, abandone la sala. Puede volver a la sala pasados 30 minutos desde que se apagó.

*This machines using instantaneous discharge technology which part of thesynthesis of ozone, oxygen decomposition of ozone (ros) is the worldrecognized green broad-spectrum efficient disinfection sterilization agent, awide sterilization, thorough, no residue, no pollution, etc.It is widely used in airpurification, water treatment, food processing, medical treatment, medicine,aquaculture and other fields.Warning: high concentration of ozone may cause damage to the human body.Please leave the site after the equipment is opened, and the machine can enterafter 30 minutes of shutdown.*

# GEL HIGIENIZANTE

## HYGIENIC GEL

508016 - 1Lt

508017 - 5 Lt

**CARACTERISTICAS / SPECIFICATIONS**

HIGIENIZANTE PARA MANOS es una solución higienizante para la piel sana, de fácil aplicación y sin necesidad de aclarado con agua, por lo que resulta indicado para ser usado en los casos donde se requiera un alto grado de higiene y no sea posible una limpieza con enjuague de agua.

*HYGIENIZING FOR HANDS is a sanitizing solution for healthy skin, easy to apply and without the need for rinsing with water, which is why it is indicated to be used in cases where a high degree of hygiene is required and rinsing cleaning is not possible of water.*

**MODO DE EMPLEO / HOW TO USE**

Utilizar el producto puro aplicando unos 3 ml sobre las manos, extender y frotar sobre la piel al menos durante 30 segundos hasta su total evaporación.

*Use the pure product applying about 3 ml on the hands, spread and rub on the skin for at least 30 seconds until completely evaporating.*

**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS**
***PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES***

Aspecto Líquido
Color Azul claro
Olor No relevante
pH puro 6
Densidad (20 ºC) 1008 kg/m3
Solubilidad en agua Soluble en agua

*Liquid Appearance*
*Light blue*
*Odor Not relevant*
*pure pH 6*
*Density (20 ºC) 1008 kg / m3*
*Solubility in water Soluble in water*

**PRECUACIONES / *WARNING***
Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Información suplementaria: Contiene Aqua, Hydrogen peroxide, Glycerin, Citric acid, Acid blue 9. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

*Precautionary statements: IN CASE OF CONTACT WITH THE EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses. Continue clarifying. If eye irritation persists: Get medical advice. Supplemental information: Contains Aqua, Hydrogen peroxide, Glycerin, Citric acid, Acid blue 9. Do not ingest. Keep out of reach of children. In the event of an accident, consult the Toxicological Information Medical Service Tel. 915 620 420. (PHONE NUMBRE ONLY FOR SPAIN)*

comforma
SOLUCIONES

# ESTUCHE UV
## UV CASE

**509037**

Voltaje de alimentación: 5V
Entrada de corriente eléctrica: 1A
Capacidad y tipo batería: Litio - 1000mA
Potencia de luz: 3,6W
Longitud de onda: 395nM
Temperatura de uso: 0-40 °C
Tipo de cargador: Micro USB
Media de vida lamparas UV: +15000h

*Input Voltage: 5V*
*Input Electrical Current: 1A*
*Battery type and Capacity: Lithium - 1000mA*
*Light power: 3,6W*
*Wave Length: 395nM*
*Temperature: 0-40°C*
*Input interface: Micro USB*
*Average UV tubes life: +15000h*

Estuche para teléfono móvil esterilizante. La tecnología ultravioleta de desinfección se basa en la investigación de la prevención moderna de epidemias, la medicina y la fotodinámica, utilizando luces ultravioletas de banda UVC especialmente diseñadas con un alto grado de eficiencia, intensidad y uso prolongado. La radiación ultravioleta daña los microorganismos y destruye la función del ácido nucleico, y la muerte de los microorganismos, para lograr el propósito de la esterilización.

*Ultraviolet disinfection technology is based on the research foundation of modern epidemic prevention, medicine and photodynamics, using specially designed UVC band ultraviolet lights with high efficiency, high intensity and long time using.*
*Ultraviolet radiation damage to microorganisms and destroy the function of nucleic acid, and the death of microorganisms, to achieve the purpose of sterilization.The inactivation effect depends on the ultraviolet radiation dose.*

**100% SEGURO**
**SAFETY**

**REVESTIMIENTO**
**LINING**
Material retardante de fuego
Flame retardant material
EN71/BS 7175JISL 1201

**EXTERIOR**
**OUTSIDE**
REACH.ROSH

**BATERIA**
**BATTERY**
Litio / Lithium 1000mA

**CERTIFICADO CE**
**CE CERTIFICATE**

**100% CAPACIDAD**
**CAPACITY**

**ESTERILIZACION**
**STERIZING TIME**
5 Minutos / 5 Minutes

**USOS POR CARGA**
**TIMES PER CHARGE**
30 Usos / 30 Times

Esterilizacion antivirus
Ultravioleta
Sterilization Ultraviolet antivirus

Longitud de Onda
395nm
Wave lenth 395 nm

**99%**
**ORGANISMOS**
**ORGANISMS**

Escherichia Coli
Staphylococus Aureus
Virus
Germen /Germ

**99%**
**TASA DE FECTIVIDAD**
**KILLING RATE**

# DISPENSADORES PAPEL Y GUANTES
## DISPENSERS FOR GLOVES AND TOWELS

**502903**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Blanco
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
White
Dim: 370 x 277 x 130 mm

**502908**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Negro
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Black
Dim: 370 x 277 x 130 mm

**502912**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Satinado
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Satinado
Dim: 370 x 277 x 130 mm

## PAPEL DE MECHA
## ROLL TOWELS

**502904**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Blanco
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
White
Dim: 321 x 207 x 220 mm

**502909**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Negro
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Black
Dim: 321 x 207 x 220 mm

**502913**
Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Satinado
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Satin
Dim: 321 x 207 x 220 mm

# PORTACLEANEX
## TISUE BOX

**502000**
Portacleanex
Acero Inox
Brillo
Dim: 270 x143 x 60 mm

**502002**
Portacleanex
Acero Inox
Satinado
Dim: 270 x143 x 60 mm

**503900**
Portacleanex
ABS
Brillo
Dim: 256 x140 x 60 mm

**503902**
Portacleanex
ABS
Satinado
Dim: 256 x140 x 60 mm

**503903** Portacleanex ABS
Blanco
Dim: 256 x140 x 60 mm

**503904**
Portacleanex
ABS
Negro
Dim: 256 x140 x 60 mm

# DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS



SIN CONTACTO

Colores

Estándar

Otros colores

EXTERIOR

INTERIOR

**Opcional (Autoportante)**




**Estándar (Anclable)**



## FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

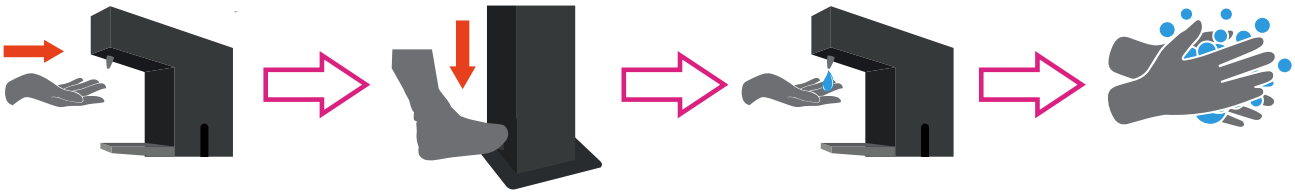

## DETALLES

Cerradura

Opcional: expendedor de guantes integrado



Depósito rellenable a granel

Bandeja antigoteo

# DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS

- Depósito interior rellenable de 5 litros de capacidad.
- Máxima seguridad e higiene. Minimiza el riesgo de contagio en usos masivos, al no haber contacto de las manos con el dispensador. La dosis es administrada accionando el pedal.
- Incorpora bandeja antigoteo, que evita que el posible sobrante de gel caiga al suelo.
- Sistema 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica, ni baterías.
- Válido tanto para interior y exterior. Antivandálico.
- Disponible versión con expendedor de guantes integrado (para guantes envasados en caja. Dimensiones máximas de la caja 230mm x 120mm x 65mm)
- Equipado con una trampilla superior deslizante con cerradura de llave de seguridad, para el acceso al interior del dispensador. (recarga)
- Incorpora en la parte frontal una placa informativa de funcionamiento
- El dispensador requiere estar fijado al suelo (tornillo no incluidos)
- Opcional: disponible versión con base autoportante de 50x50 para ser colocado de pie sin necesidad de ser fijado al suelo (bajo pedido mínimo - consultar).
- Color estándar “gris antracita”. Disponible en otros colores (bajo pedido mínimo - consultar).
- Estructura fabricada en acero galvanizado con acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster
- Depósito interior, boquilla dosificada y pedal fabricados en acero inoxidable.
- Producto fabricado en Europa. Distribuido en exclusividad por Cervic Environment en España y Portugal.

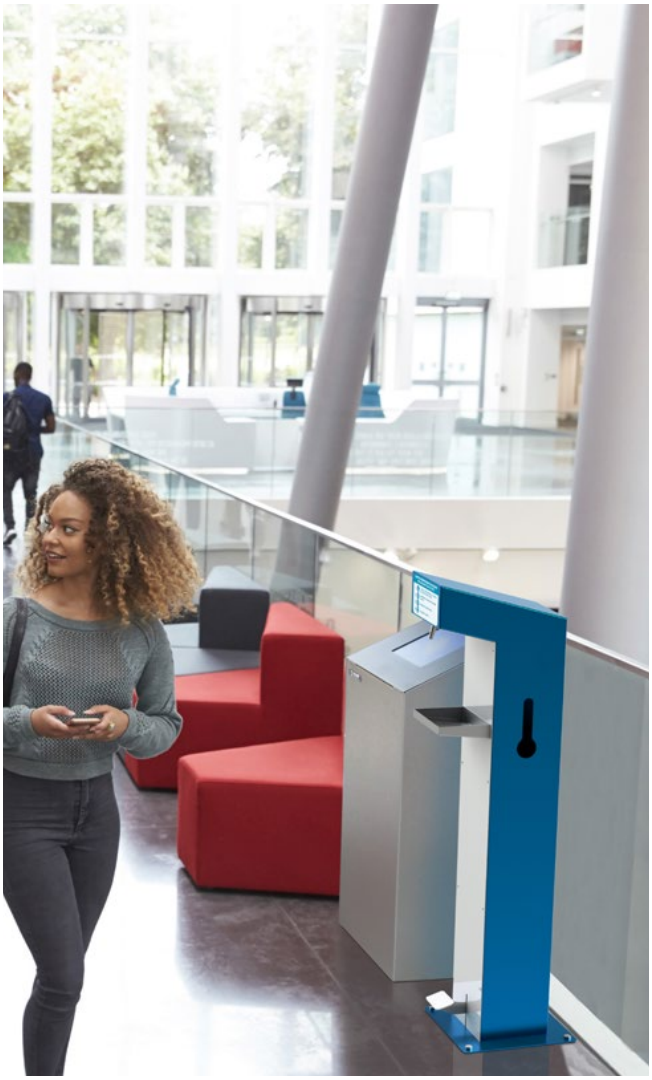

comforma
SOLUCIONES

# TARIFA DE PRECIOS 2020 (anexo-categoria productos higiene)

| PRODUCTO | REF/Item | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | CAPACIDAD | FABRICACIÓN | DIMENSIONES (mm) ProfundidadxAnchoxAlto | PEDIDO MÍNIMO (Uds y Colores Estándar) | P.V.P.€/Ud (Transporte e Impuestos no incluidos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HIGIENE** | | | | | | | | |
| **DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO** | | | | | | | | |
| | MHIG061 | **Dispensador a pedal (universal) para hidrogel embotellado** | INTERIOR | Botellas desde 500 ml a 1.000 ml | Acero Galvanizado | 390 x 390 x 990 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **250 €** |
| **DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) 5 LITROS** | | | | | | | | |
| **Versiones Anclables** | | | | | | | | |
| | MIHG0611 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Anclable - Gris** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 350 x 350 x 1144 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **681 €** |
| | MIHG0612 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Anclable - Otros colores** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 350 x 350 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **696 €** |
| | MIHG0621 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros- Guantes -Anclable - Gris** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 350 x 350 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **750 €** |
| | MIHG0622 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros-Guantes-Anclable-Otros colores** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 350 x 350 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **750 €** |
| **Versiones Autoportantes** | | | | | | | | |
| | MIHG0631 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Autoportante- Gris** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 500 x 500 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **739 €** |
| | MIHG0632 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Autoportante- Otros colores** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 500 x 500 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **739 €** |
| | MIHG0641 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Guantes -Autoportante** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 500 x 500 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **793 €** |
| | MIHG0642 | **Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros-Guantes-Autoport- Otros colores** | EXTERIOR INTERIOR | 5 Litros | Acero Galvanizado y Acero Inox. | 500 x 500 x 1144 (profundo x ancho x alto) | 5 und. | **793 €** |
| **DISPENSADOR DE GUANTES EN BLOCK** | | | | | | | | |
| | MHIG011 | **Dispensador de guantes en block** | EXTERIOR INTERIOR | 200 guantes en block | Acero Galvanizado | 110 x 175 x 250 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **109 €** |
| | MHIG021 | **Estación 1: Poste con cartel y dispensador** | EXTERIOR INTERIOR | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **222 €** |
| | MHIG031 | **Estación 2A: Poste con cartel, papelera (color gris) y dispensador** | EXTERIOR INTERIOR | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **348 €** |
| | MHIG032 | **Estación 2B: Poste con cartel, papelera (color blanco) y dispensador** | EXTERIOR INTERIOR | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **348 €** |
| **PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA** | | | | | | | | |
| | MHIG0511 | **Papelera (color gris) con dispensador de guantes en caja** | INTERIOR | Caja con guantes 240x130x60mm | Acero galvanizado y Aluminio | 320 x 255 x1080 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **271 €** |
| | MHIG0512 | **Papelera (color blanco) con dispensador de guantes en caja** | INTERIOR | Caja con guantes 240x130x60mm | Acero galvanizado y Aluminio | 320 x 255 x1080 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **271 €** |

**“ Consulte precios para cantidad y proyectos especiales “**

comforma SOLUCIONES 2020 21

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

# PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA

Dispensador de guantes en caja

Papelera blanca con dispensador de guantes en caja

Color

Dispensador

Papelera

Cuerpo

Tapa

INTERIOR

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment




9,04 kg

## FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

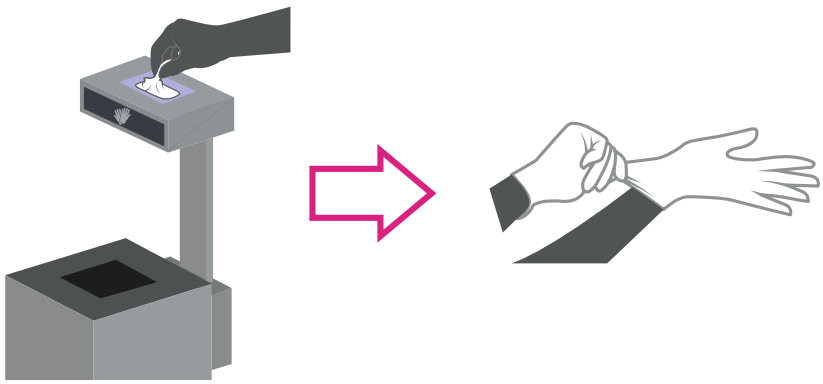

## DETALLE

Detalle sistemas de apertura

comforma SOLUCIONES 2020 21

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

# PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA

- Papelera con dispensador de guantes desechables.
- Dispensador válido para cajas de guantes desechables (latex, nitrilo…) de medidas máximas 240 x 130 x 60 mm
- Dispensador de guantes en altura ergonómica.
- Dispensador montado mediante tornillería a la papelera (se suministra desmontado)
- Dispensador de guantes:
    - Fabricado en aluminio de 1,5 mm de espesor.
    - Caja con tapa articulada
- Papelera:
    - Papelera universal de contract con diseño elegante y minimalista
    - Disponible en color blanco y gris metallizado
    - Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente de 1 y 2 mm
    - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible
    - Papelera auto-extinguible certificada
    - EES (Ergonomic Emptying System): Sistema ergonómico de vaciado limpio, seguro y eficiente
    - Aro interior sujetabolsas integrado y articulado en el cuerpo de la papelera
    - Tapa articulada con bisagras
    - Bisagras y aros sujetabolsas fabricados mediante acero zincado
    - Puede ser fijada al suelo mediante 2 pernos de expansión M6 (no incluidos)
    - Patas de goma incluidas
- **Guantes no incluidos:

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

# DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO

**UNIVERSAL**

Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml.



Color

Dispensador

INTERIOR

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment




**13,5 kg**

## FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

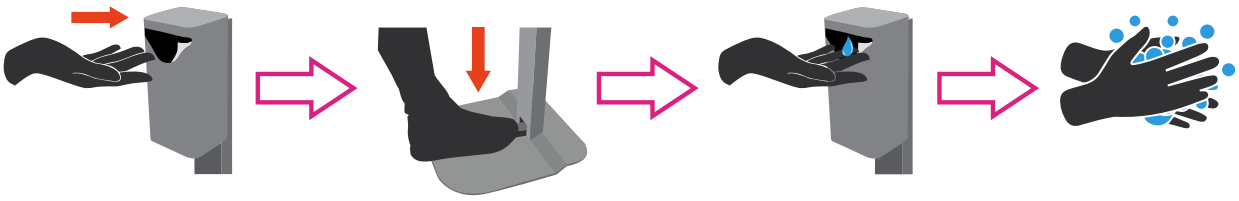

## DETALLES

Movible (con ruedas)

Botella 1L con dosificador incluida (sin gel)

Cerradura

Anti-extracción botella

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

# DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO

- Funciona con botellas (con bomba dosificadora) de gel hidroalcohólico disponibles en el mercado.
- UNIVERSAL. Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml. (para botellas rectangulares o redondas, con dimensiones entre 50 y 120 mm de base o diámetro, y una altura entre 170 y 290 mm.)
- Máxima seguridad e higiene, minimiza el riesgo de contagio por contacto en uso masivos, al no haber contacto de las manos con el dosificador, La dosis es administrada accionando el pedal.
- El dispensador lleva incluido de serie una botella de 1.000 ml con bomba dosificadora (vacía, sin hidrogel). No obstante, dado que el dispensador es UNIVERSAL (no cautivo) puede utilizarse con otras botellas de hidrogel disponibles en el mercado (que se ajusten a las dimensiones indicadas en esta ficha)
- Antiextracción. El acceso a la botella de gel está limitado mediante cerradura.
- Movible. Incorpora ruedas para poder ser movido y colocado allí donde sea necesario.
- Sistema es 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica ni baterías.
- La botella alojada en el interior puede se rellanada de hidrogel (a granel) o reemplazado por una nueva botella.
- Disponible recambio de botella de 1.000ml (vacía, sin hidrogel).
- El dispensador se puede colocar de pie en el suelo, (sin necesidad de ser anclado). En caso de se desee fijar al suelo, la base incorpora orificios para fijarse mediante tornillos (no incluidos).
- Fabricado mediante planchas de acero galvanizado de espesores 1, 1´5, 2 y 3mm. y acero laminado en frio de 6mm.
- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Producto patentado
- Fabricado en España

comforma
SOLUCIONES

# TARIFA DE PRECIOS 2020 (anexo-categoria productos higiene)

| PRODUCTO | REF/Item | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | CAPACIDAD | FABRICACIÓN | DIMENSIONES (mm) ProfundidadxAnchoxAlto | PEDIDO MÍNIMO (Uds y Colores Estándar) | P.V.P.€/Ud (Transporte e Impuestos no incluidos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HIGIENE** | | | | | | | | |
| **DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO** | | | | | | | | |
| | MHIG061 | **Dispensador a pedal (universal) para hidrogel embotellado** | | Botellas desde 500 ml a 1.000 ml | Acero Galvanizado | 390 x 390 x 990 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **250 €** |
| **DISPENSADOR DE GUANTES EN BLOCK** | | | | | | | | |
| | MHIG011 | **Dispensador de guantes en block** | | 200 guantes en block | Acero Galvanizado | 110 x 175 x 250 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **109 €** |
| | MHIG021 | **Estación 1: Poste con cartel y dispensador** | | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **222 €** |
| | MHIG031 | **Estación 2A: Poste con cartel, papelera (color gris) y dispensador** | | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **348 €** |
| | MHIG032 | **Estación 2B: Poste con cartel, papelera (color blanco) y dispensador** | | 200 guantes ------ 40L | Acero Galvanizado | 590 x 590 x 1700 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **348 €** |
| **PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA** | | | | | | | | |
| | MHIG0511 | **Papelera (color gris) con dispensador de guantes en caja** | | Caja con guantes 240x130x60mm | Acero galvanizado y Aluminio | 320 x 255 x1080 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **271 €** |
| | MHIG0512 | **Papelera (color blanco) con dispensador de guantes en caja** | | Caja con guantes 240x130x60mm | Acero galvanizado y Aluminio | 320 x 255 x1080 (profundo x ancho x alto) | No requerido | **271 €** |

**(Transporte y 21% Impuestos no incluidos)**

**CONSULTE PRECIOS POR CANTIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES**


comforma SOLUCIONES 2021

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

OFITRES

Designed by LA MAMBA

comforma SOLUCIONES 2020 21

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

OFITRES

Designed by LA MAMBA

Designed by LA MAMBA

Designed by LA MAMBA

Designed by LA MAMBA

comforma SOLUCIONES 2021

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
TIF +34 856 049 990
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

Designed by LA MAMBA

ANTRACITA METALDECO ZENIT

GRIS SOBRA



BLANCO SM ZENIT

BASALTO ZENIT

CACHEMIR ZENIT

BURDEOS ZENIT

AZUL BLUE ZENIT

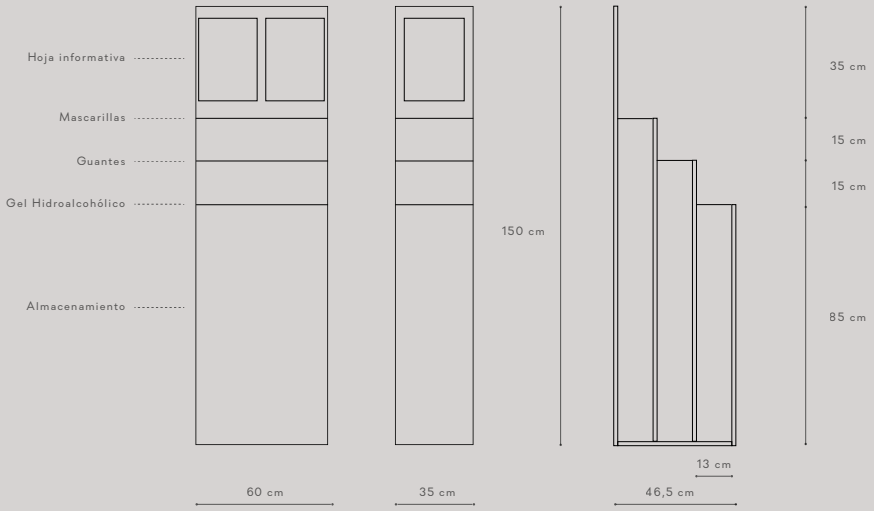


comforma SOLUCIONES 2020 21

**COMFORMA SOLUCIONES S.L.**
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
**www.comforma.es**

**MOBILIARIO**
**WORKPLACE**
**& CONTRACT**

comforma SOLUCIONES

# WELCOME

## HOTEL / RETAIL

WELCOME da la bienvenida a huéspedes y clientes en estos tiempos nuevos, garantizando los protocolos sanitarios recomendados. Pasen y disfruten.

WELCOME, como una sutil baliza, se integra y se adapta en tu comercio con discreción. Su gran variedad de acabados, permite acomodarse en tu espacio de manera óptima.

WELCOME se presenta en dos versiones. HOTEL y RETAIL. Éste último con variantes en su base: con o sin ruedas.

# WELCOME

**Diseñadores**
Roman Proubasta
Carles Margarit

Haya natural Basalto zenit
Roble claro Basalto zenit
Nogal Basalto zenit
Haya natural Antracita metaldeco
Roble claro Antracita metaldeco
Nogal Antracita metaldeco

comforma SOLUCIONES

## WELCOME
HOTEL






450x400x920 mm
Ø 85 mm
X Papelera opcional

## WELCOME
RETAIL

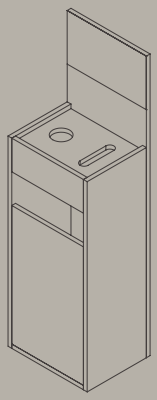



400x318x1320 mm
Ø 85 mm

Blanco Blanco zenit
Gris Basalto zenit
Gris sombra Antracita metaldeco

Haya natural Basalto zenit
Roble claro Basalto zenit
Nogal Basalto zenit
Haya natural Antracita metaldeco
Roble claro Antracita metaldeco
Nogal Antracita metaldeco

# WELCOME

## RETAIL CON RUEDAS

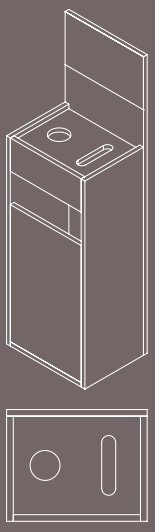

400x318x1320 mm
Ø 85 mm

# WELCOME

## RETAIL CON DISPENSADOR

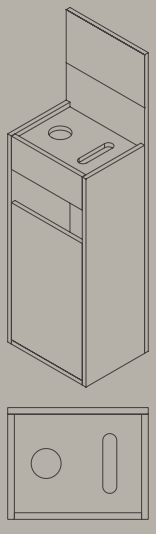

400x318x1320 mm
Ø 85 mm

**PERSONALIZACIÓN**
WELCOME HOTEL & RETAIL

comforma
SOLUCIONES

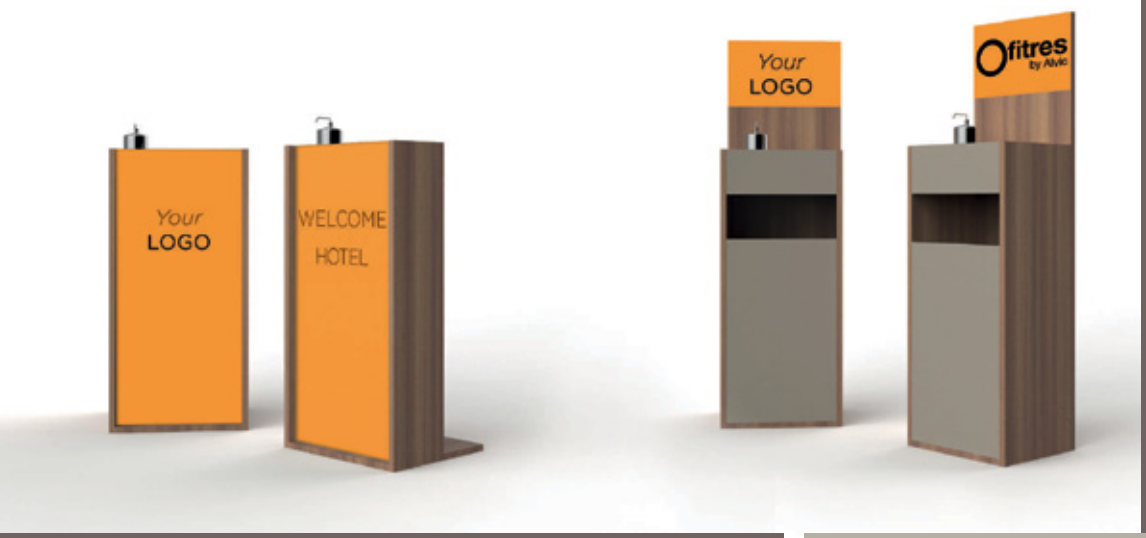


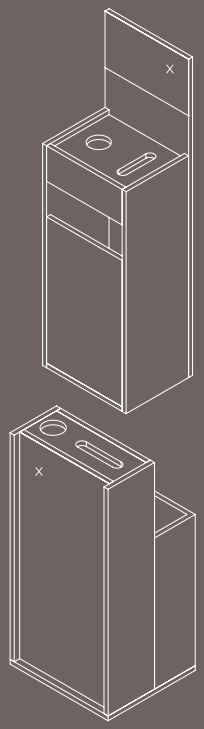

## LAMINADOS

Roble oscuro / 10

Nogal / 11

Nebraska / 15

Arce / 84

Roble claro / 70

Haya natural / 12

Blanco / 90

Gris / 80

Aluminio / 87

Gris sombra / 14

## LUXE

Mármol blanco / L4516 U

Azul / L5366 U


Ocre / L3826 U

Blanco / L0016 U
L0156 M

Cachemir / L3026 U
L3066 M

Cuzco Oro / L0726 U
L0766 M


Burdeos / L0136 U
L0256 M

Negro / L0086 U

Aluminio / L0416 U
L0416 M

# MAMPARAS DE PROTECCIÓN

## METACRILATO

## CATÁLOGO TÉCNICO

comforma SOLUCIONES 2021

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

Presentamos la mampara de protección, una solución al cumplimiento de los más estrictos criterios de seguidad laboral y sostenibilidad.

La mampara de seguridad de metacrilato es un elemento clave para la prevención de contagios y un gran aliado para seguirdad laboral en estos tiempos y los venideros.

Una solución higiénica y duradera, que ofrece la posibilidad de una limpieza cómoda y rápida y que hace la comunicación más fácil.

# Índice

Mampara de protección con ventana ..... 4-5

Mampara de protección lateral ..... 6-7

Mampara de protección lateral ampliada ..... 8-9

Mampara de protección frontal ..... 10-11

Mampara de protección para separador ..... 12-13

# Mampara de protección con ventana

## Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

La mampara de protección para mostradores cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes y se unen al metacrilato mediante tornillería.

Ésta versión cuenta con una ventana en su parte central inferior, colocada con la intención de posibilitar el intercambio de productos y dinero así como colocar un TPV.

# Mampara de protección con ventana

## Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

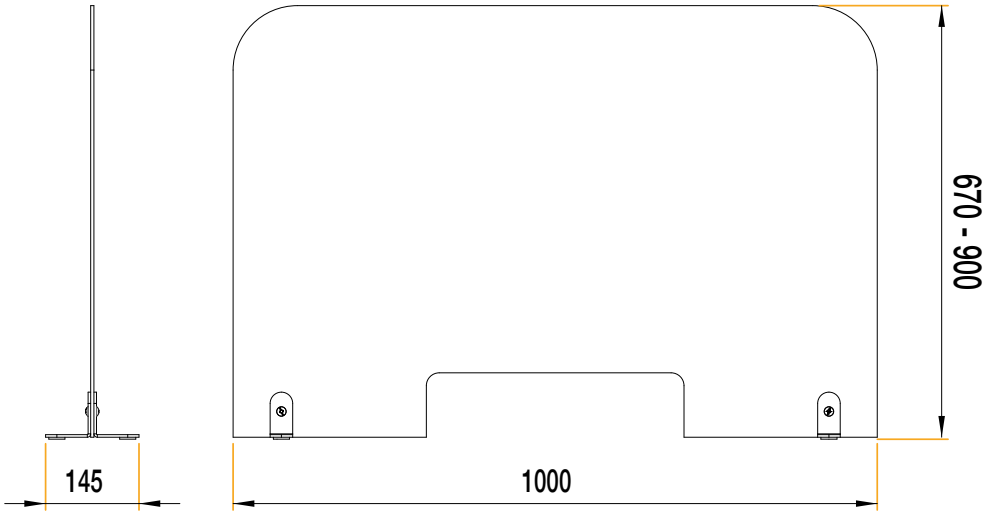


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mampara de protección con ventana para mostradores | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | |
| **Apoyos** | · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes. | | |
| **Dimensiones** | **Dimensiones mampara** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 670 mm | 1000 mm | 4 mm |
| | 900 mm | 1000 mm | 4 mm |
| | **Dimensiones ventana** | | |
| | Alto | Ancho | |
| | 100 mm | 400 mm | |

# Mampara de protección lateral

## Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

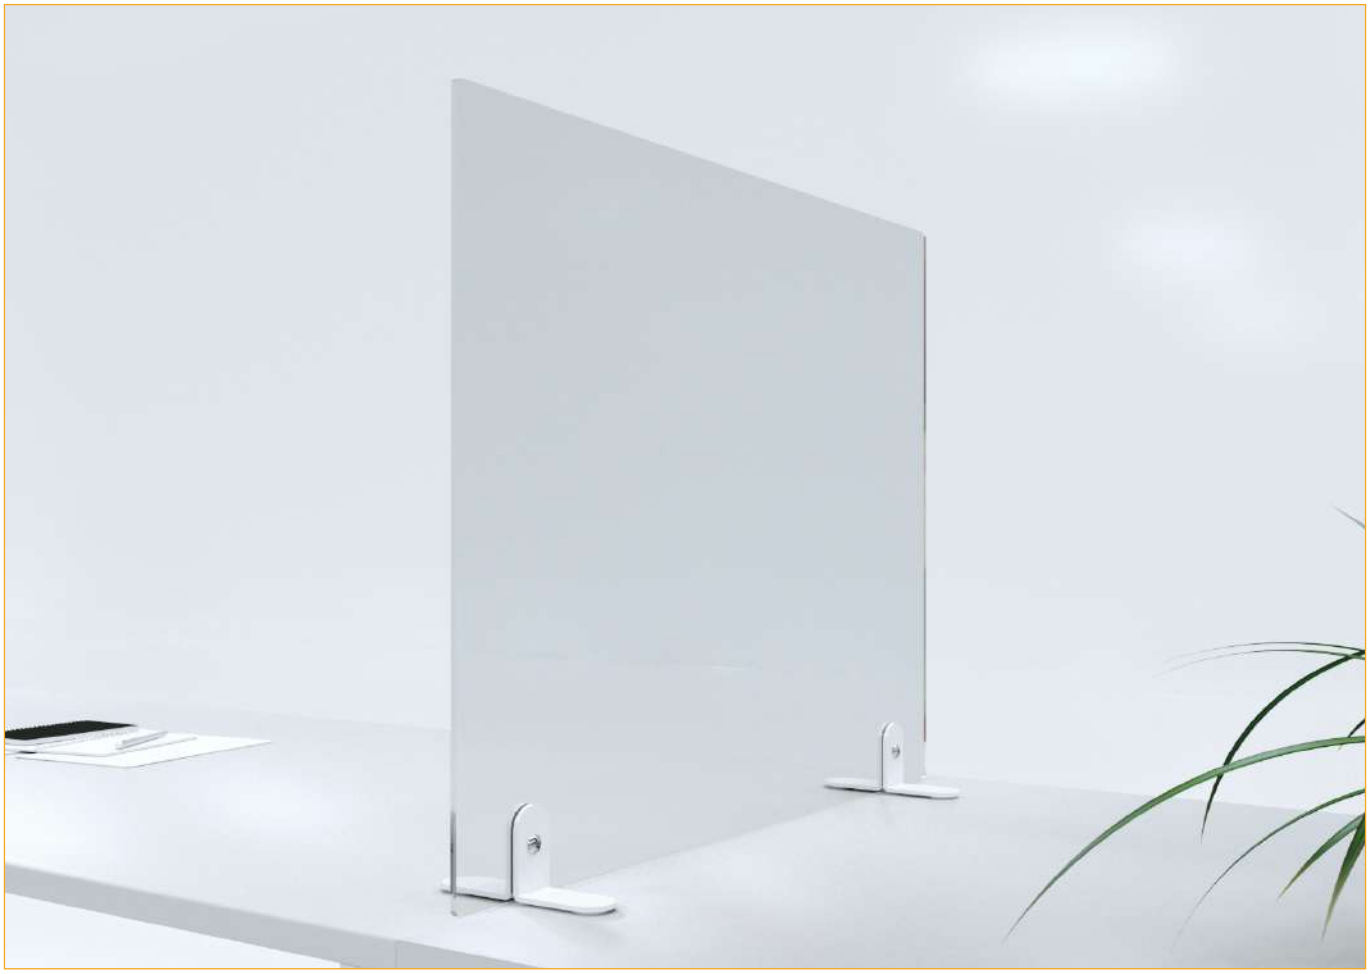

Esta mampara está desarrollada para cumplir funciones de separación lateral entre puestos de trabajo sobre superficies horizontales tales como mesas o multipuestos.

cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes y se unen al metacrilato mediante tornillería.

# Mampara de protección lateral

## Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

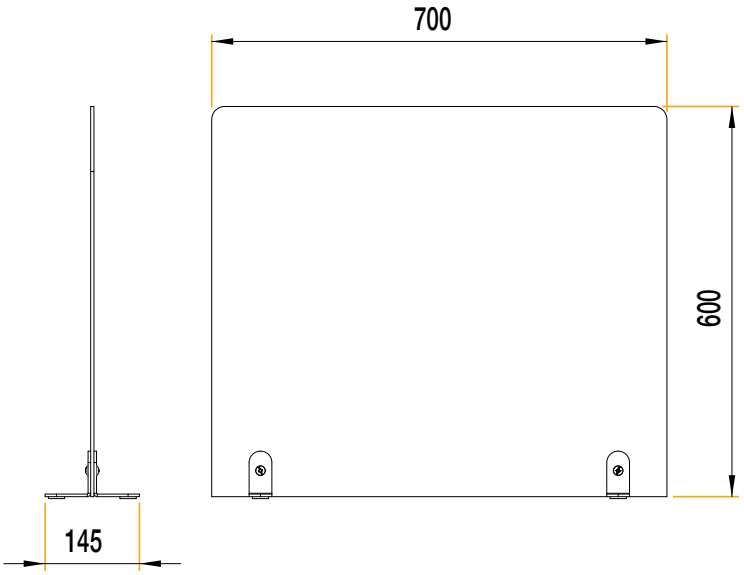


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | |
| **Apoyos** | · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes. | | |
| **Dimensiones** | **Dimensiones completas** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 641 mm | 700 mm | 165 mm |
| | **Dimensiones metacrilato** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 600 mm | 700 mm | 4 mm |

# Mampara de protección lateral ampliada

## Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo

Esta mampara, al igual que la mampara de protección lateral, está desarrollada para cumplir funciones de separación lateral entre puestos de trabajo sobre superficies horizontales tales como mesas o multipuestos. La diferencia está en su ampliación de 200 mm hacia el exterior en pro de mejorar la seguridad de los trabajadores ubicados en en multipuestos.

cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes y se unen al metacrilato mediante tornillería.

# Mampara de protección lateral ampliada

## Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo

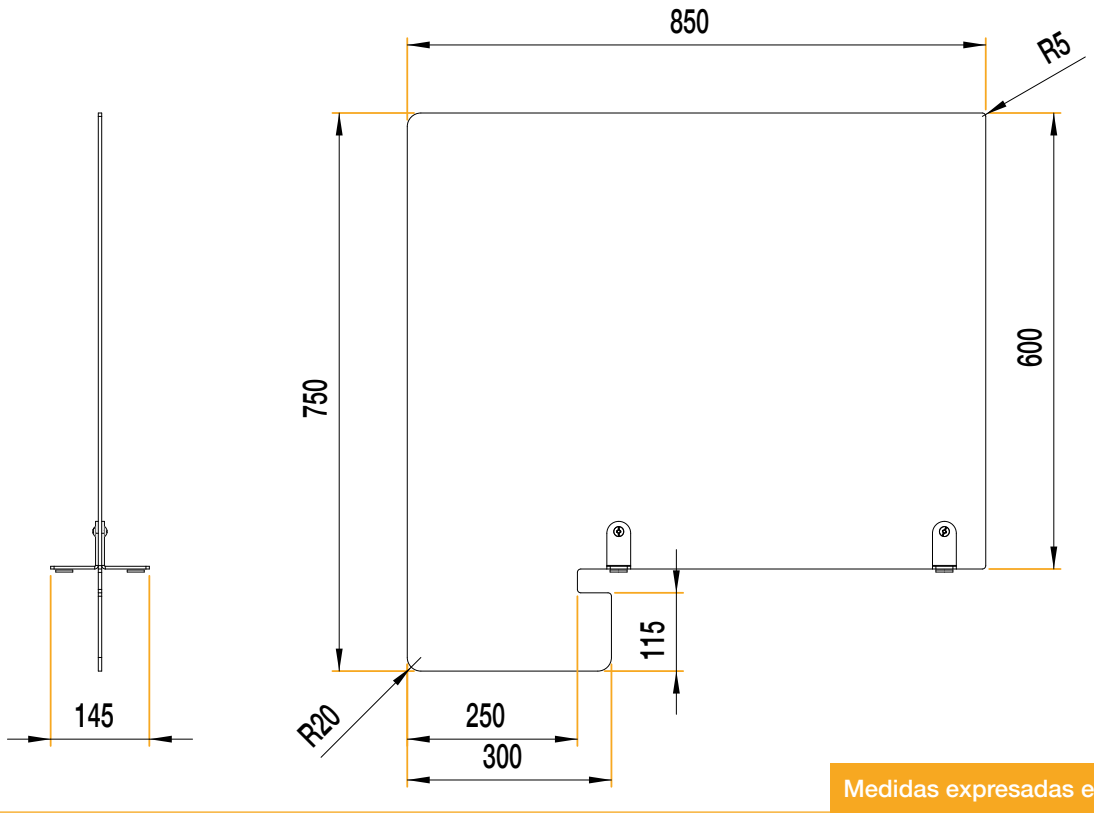


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao | | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | | |
| **Apoyos** | · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes. | | | |
| **Dimensiones** | **Dimensiones completas** | | | |
| | Alto | | Ancho | Profundidad |
| | 600 mm* | 750 mm | 850 mm | 145 mm |
| *Dimensiones sobre la mesa | | | | |

# Mampara de protección frontal

## Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

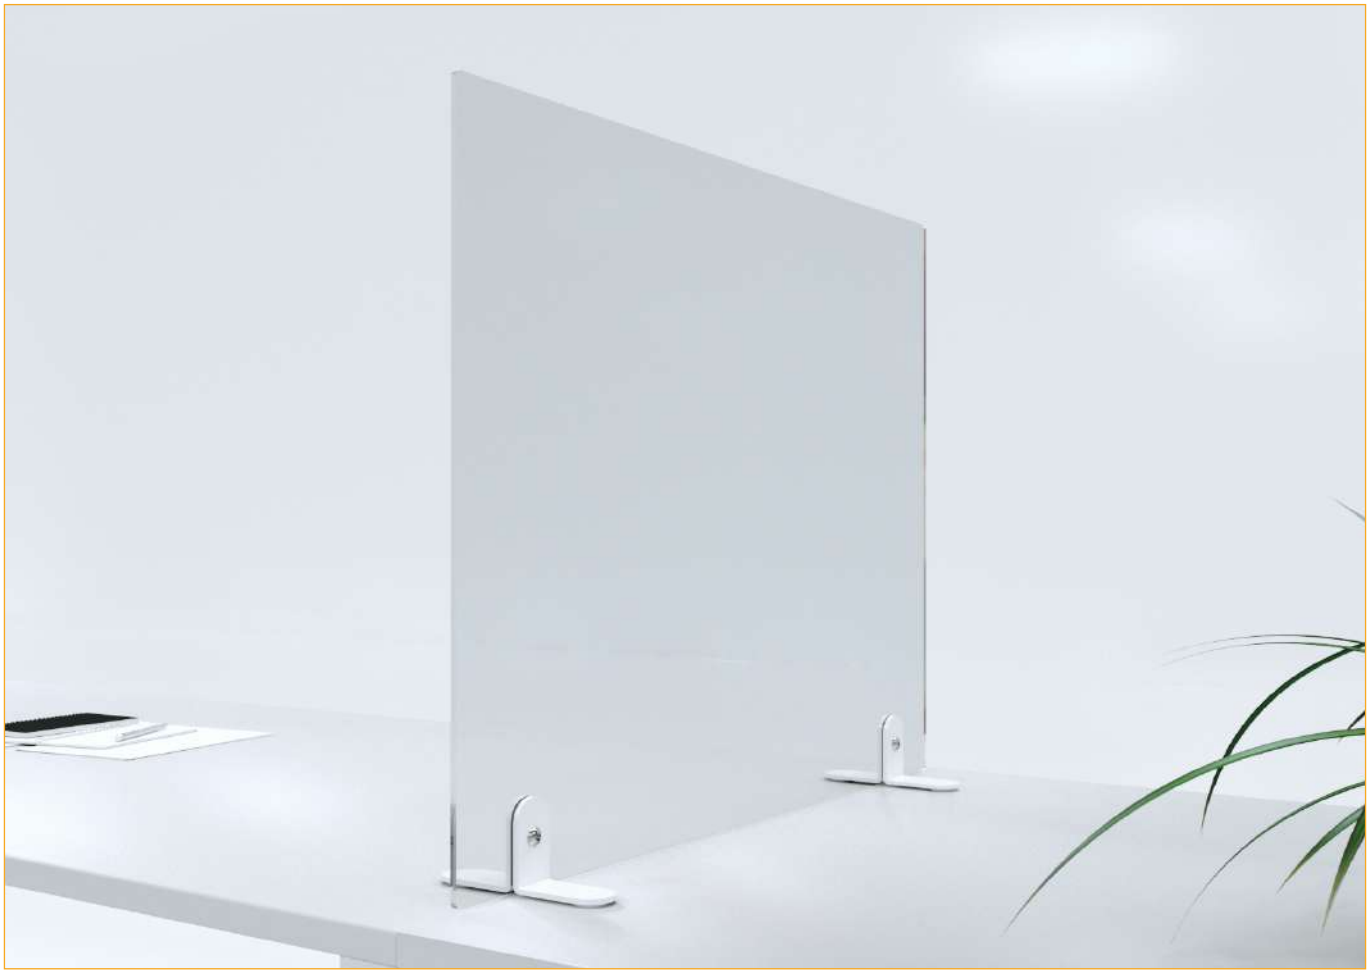

Al igual que la mampara de protección lateral, esta mampara funciona como separador frontal en multipuestos de trabajo sobre superficies horizontales.

Cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes y se unen al metacrilato mediante tornillería.

# Mampara de protección frontal

## Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

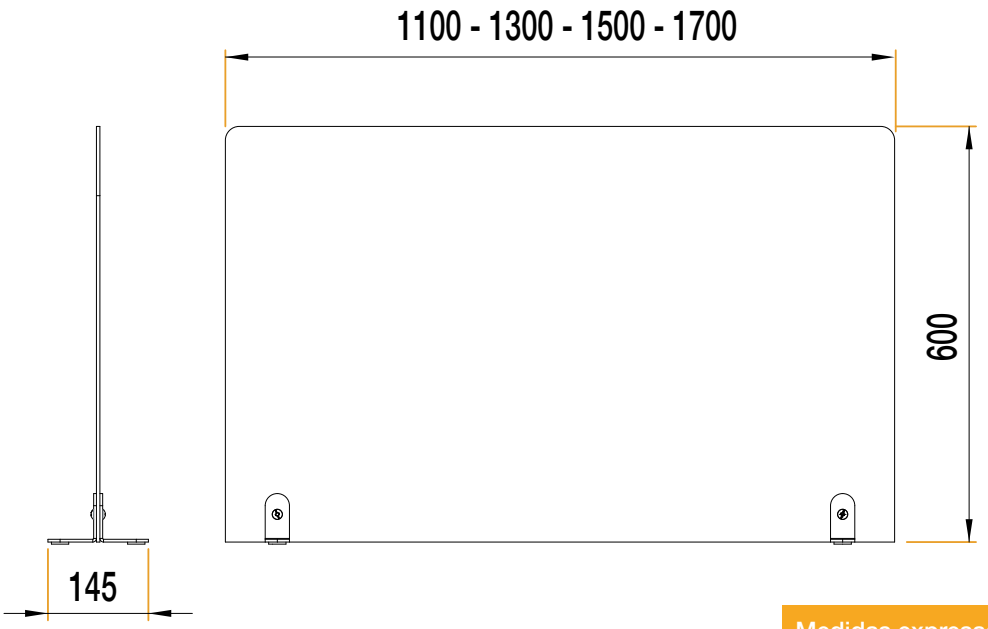


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor. Cristal templado de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | |
| **Apoyos** | · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes. | | |
| **Dimensiones** | **Dimensiones mampara** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 600 mm | 1100 mm | 4 mm |
| | 600 mm | 1300 mm | 4 mm |
| | 600 mm | 1500 mm | 4 mm |
| | 600 mm | 1700 mm | 4 mm |

# Mampara de protección para separador

## Mampara de metacrilato frontal añadida a separador

Este producto está desarrollado específicamente para ser colocado encima de separadores ya ubicados en multipuestos. Aumentando así la protección entre trabajadores y manteniendo la visibilidad entre ellos.

Además, al ser un añadido al mobiliario ya establecido de montaje fácil, supone ahorro en tiempo, material y recursos.

Sus bases son apoyos construidos en chapa metálica de 3 mm de espesor, atornilladas al metacrilato.

# Mampara de protección para separador

## Mampara de metacrilato añadida a separador

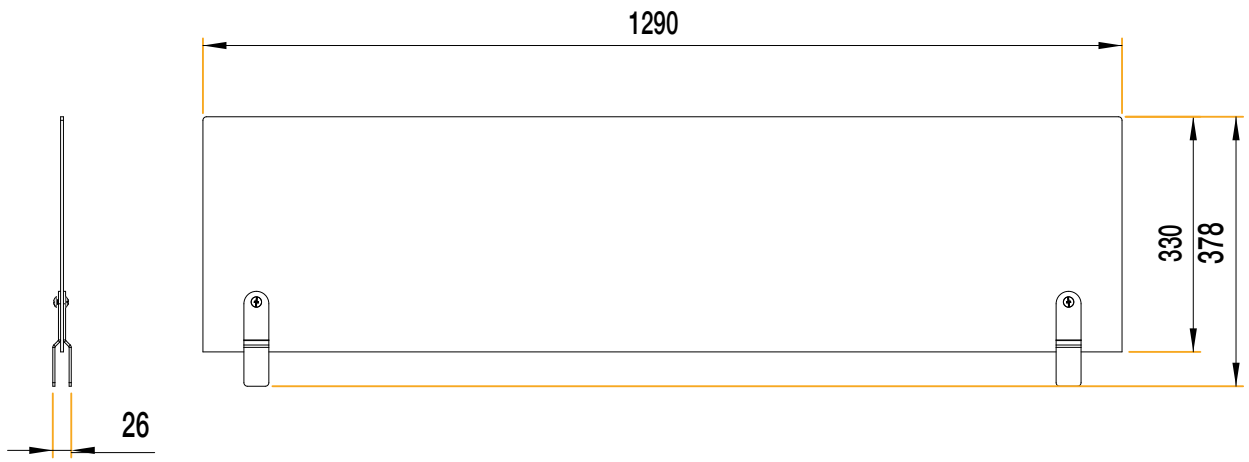


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mampara de protección frontal añadida a separador. | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | |
| **Apoyos** | · Apoyo metálico unido al metacrilato mediante tornillo machihembrado.<br>· Apoyo metálico pletinas encajadas a separador. | | |
| **dimensiones** | **Dimensiones mampara** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 330 mm | 1090 mm | 4 mm |
| | 330 mm | 1290 mm | 4 mm |
| | 330 mm | 1490 mm | 4 mm |
| | 330 mm | 1690 mm | 4 mm |

comforma SOLUCIONES 2021

COMFORMA SOLUCIONES S.L.
Showroom Avda. Isaac Newton Nº2.
Polig. Ind. Salinas de Poniente.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf: +34 856 049 860
www.comforma.es

MOBILIARIO
WORKPLACE
& CONTRACT

# Mampara de protección S25

## Mampara de metacrilato para puestos operativos de pie.

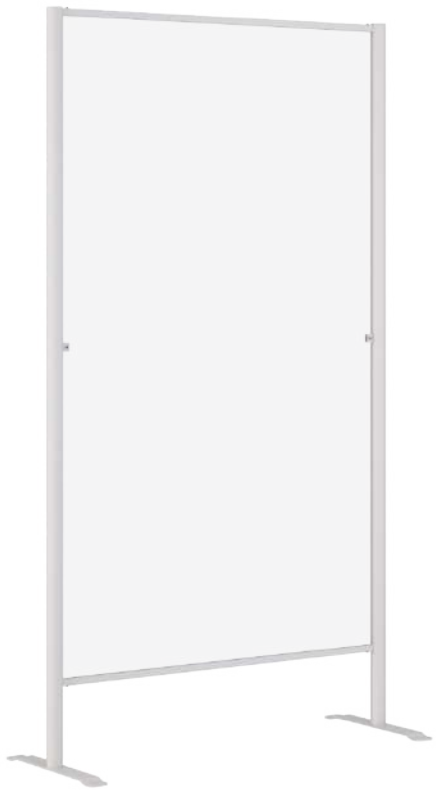

S25 es una mampara de protección de pie. Está desarrollada con diferentes medidas, teniendo en cuenta criterios anatómicos universales para operarias/os con puestos operativos de pie.

El diseño propio de este producto hace de la mampara S25 un producto fácil de integrar en cualquier entorno. Además, gracias a su laterales fabricados en tubo redondo de 40 mm de diámetro, a la unión de los mismos con travesaño superior e inferior y a sus pies de apoyo en chapa metálica de 5 mm de espesor, se refuerza un sistema que le otorga una mayor estabilidad y firmeza al conjunto.

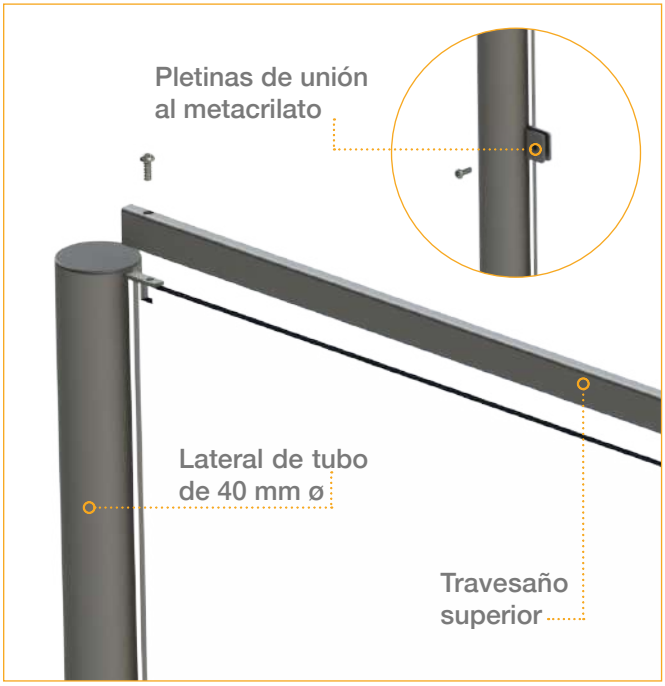

# Mampara de protección S25

## Mampara de metacrilato para puestos operativos de pie.

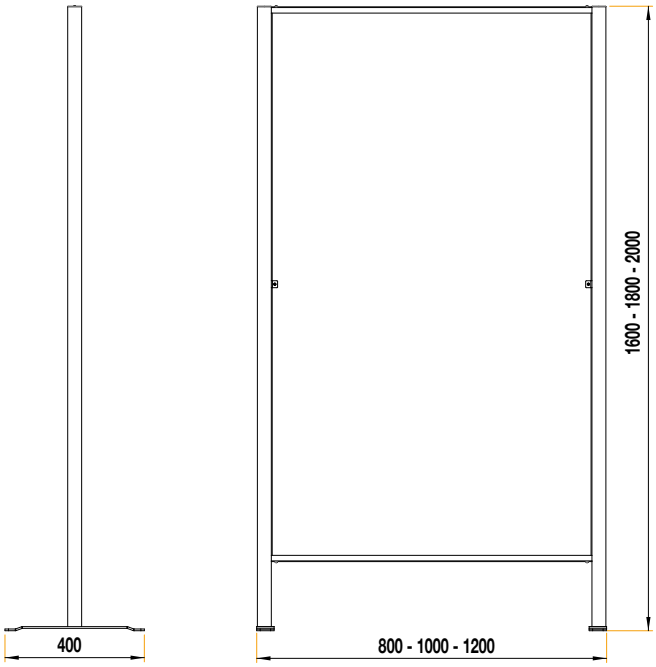


Medidas expresadas en milímetros

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | Mamparas de protección de pie, de metacrilato, para puestos operativos de pie. | | |
| **Características técnicas** | · Metacrilato de 4 mm de espesor<br>· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.<br>· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.<br>· Mecanización de la pieza con cantos redondeados. | | |
| **Estructura** | Laterales en tubo metálico redondo de 40 mm de diámetro. Travesaños superior e inferior. | | |
| **dimensiones** | **Dimensiones mampara** | | |
| | Alto | Ancho | Profundidad |
| | 1600 mm | 800 mm | 4 mm |
| | 1800 mm | 800 mm | 4 mm |
| | 2000 mm | 800 mm | 4 mm |
| | 1600 mm | 1000 mm | 4 mm |
| | 1800 mm | 1000 mm | 4 mm |
| | 2000 mm | 1000 mm | 4 mm |
| | 1600 mm | 1200 mm | 4 mm |
| | 1800 mm | 1200 mm | 4 mm |
| | 2000 mm | 1200 mm | 4 mm |

Light.
Shades.
Atmospheres.

www.bandalux.com

# BOX PROTECT **SHIELD**

**CORTINA ENROLLABLE BOX TRANSPARENTE** PARA LA PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE PERSONAS Y NEGOCIOS.

**BANDALUX**

People. Planet. Future.

## BANDALUX

LA NUEVA **CORTINA DE PROTECCIÓN ENROLLABLE CON CAJÓN** PARA TU NEGOCIO.

**DISCRETA Y FUNCIONAL**
RECOGIDA EN CAJÓN DE ALUMINIO

**FÁCIL INSTALACIÓN**
Y DISTINTAS OPCIONES DE ACCIONAMIENTO

**SEGURIDAD E HIGIENE**
FÁCIL LIMPIEZA PARA PROTEGER LOS ESPACIOS Y LAS PERSONAS

## **INFORMACIÓN TÉCNICA Y TARIFA** BOX PROTECT SHIELD

### Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege contra agentes atmosféricos. Excelente aislamiento térmico.

### Medidas disponibles:

- **Dos anchos de tejido disponibles: 137 cm y 180 cm.**
- **Alto máximo: 320 cm.**

Consultar para otras medidas.




### Accionamientos

Accionamiento a cadena servido por defecto.
**Accionamiento opcional:**
Motor batería integrado recargable, sin instalación eléctrica. (Incluye cargador y emisor).

### Acabados y colores

Cajón y componentes en Aluminio natural. Opción acabado en lacado Blanco: a consultar.

### Medidas cajón

Cajón de aluminio de 85 mm.

### Recomendaciones de uso y limpieza

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso para una mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol.

### **Tarifa Precio neto** (para medidas estándar)

| | |
|---|---|
| **BOX PROTECT SHIELD accionamiento a cadena** | **50 €/m²** (pedido mínimo 1,5m²) |
| **BOX PROTECT SHIELD TEJIDO FR accionamiento a cadena** | **55 €/m²** (pedido mínimo 1,5m²) |
| OPCIONES | |
| ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho hasta 137 cm | **70 €/cortina** |
| ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho a partir 137 cm | **85 €/cortina** |

### Características técnicas

| | |
|---|---|
| Composición | PVC Flexible (Cristal HT LS) |
| Espesor | 0,5 mm ±5% |
| Peso | 620 g/m² ±5% |
| Densidad | 1,27 gr/cm³ |
| Resistencia rayos Uv | 5 min (Blue Scale) |
| Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 240 / CD 221 (kg/cm²) |
| Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005 | MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm) |
| Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 265 / CD 271 (%) |
| Rango de temperatura | -20 °C / +50 °C |
| Contracción longitudinal | 0% (- 50 °C) |
| Comportamiento al fuego | Autoextinguible |

⚠ NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.

Light.
Shades.
Atmospheres.

www.bandalux.com

# ROLLER PROTECT SHIELD

**CORTINA ENROLLABLE TRANSPARENTE** PARA LA PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE PERSONAS Y NEGOCIOS.

**BANDALUX**

People. Planet. Future.

**BANDALUX**

LA NUEVA **CORTINA DE PROTECCIÓN ENROLLABLE** PARA TU NEGOCIO.

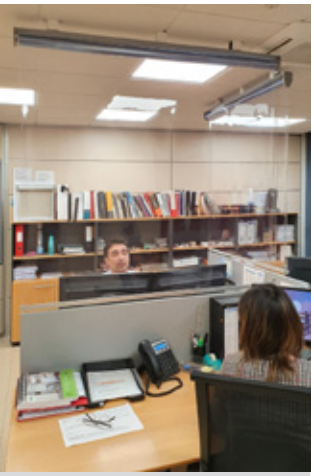

**DISCRETA Y FUNCIONAL**
QUEDA TOTALMENTE RECOGIDA EN EL TECHO

**FÁCIL INSTALACIÓN**
PERFIL DE UNIÓN QUE PERMITE AJUSTAR LOS SOPORTES

**SEGURIDAD E HIGIENE**
FÁCIL LIMPIEZA PARA PROTEGER LOS ESPACIOS Y LAS PERSONAS

## **INFORMACIÓN TÉCNICA Y TARIFA** ROLLER PROTECT SHIELD

### Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege contra agentes atmosféricos. Excelente aislamiento térmico.

### Medidas disponibles:

**- Dos anchos de tejido disponibles: 137 cm y 180 cm.**

**- Alto máximo: 320 cm.**

Consultar otros anchos y altos disponibles.

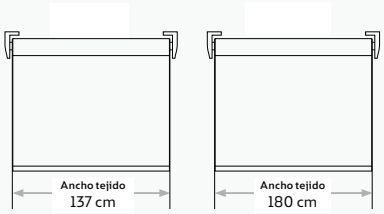


### Accionamientos

Accionamiento a cadena servido por defecto.

**Opciones de accionamiento:**
- Motor batería integrado recargable, sin instalación eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
- Manivela desmontable.

### Acabados y colores

Componentes en color Aluminio natural.
Opción componentes en Blanco.

### Recomendaciones de uso y limpieza

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso para una mejor conservación e higiene.
- Limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

### Tarifa Precio neto (para medidas estándar)

| | |
|---|---|
| **ROLLER PROTECT SHIELD accionamiento a cadena** | **35 €/m²** (pedido mínimo 1,5 m²) |
| **ROLLER PROTECT SHIELD TEJIDO FR accionamiento a cadena** | **40 €/m²** (pedido mínimo 1,5 m²) |
| OPCIONES | |
| PERFIL DE UNIÓN | **9,5 €/m** (pedido mínimo 1,5 m²) |
| ACCIONAMIENTO A MANIVELA COMPLETA | **47,5 €/cortina** |
| ACCIONAMIENTO A MANIVELA SIN BASTÓN | **32,5 €/cortina** |
| MANIVELA SÓLO BASTÓN | **15 €/cortina** |
| ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho hasta 137 cm | **70 €/cortina** |
| ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho a partir 137 cm | **85 €/cortina** |

⚠ Manivela no compatible con Perfil de unión.

### Características técnicas

| | |
|---|---|
| Composición | PVC Flexible (Cristal HT LS) |
| Espesor | 0,5 mm ±5% |
| Peso | 620 g/m² ±5% |
| Densidad | 1,27 gr/cm³ |
| Resistencia rayos Uv | 5 min (Blue Scale) |
| Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 240 / CD 221 (kg/cm²) |
| Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005 | MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm) |
| Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 265 / CD 271 (%) |
| Rango de temperatura | -20 °C / +50 °C |
| Contracción longitudinal | 0% (- 50 °C) |
| Comportamiento al fuego | Autoextinguible |

⚠ NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.